

NovoCrete®

Altyapıda yenilikçi çözüm...



**Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Batıkent-Ostim,
Melih Gökçek Bulvarı
1940 No'lu Cadde'de
Zemindeki Mevcut Asfalt Yerinde Bırakılarak,
Zemin Mekanığı Güçlendirme ve
Altyapı İyileştirme Projesi
(Yerinde Geri Dönüşüm Uygulaması)
22.11.2012**

**İmalat Öncesi Deneyleri ve
İmalat Sonrası Statik Plaka Yükleme Deneyleri**



jags

INNOVATIVE PRODUCTS
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

Merkez Mah. Çavuşbaşı Cad. İlhanlar İş Merkezi-1 Kat-1 No:73 Çekmeköy 34782 İstanbul/Türkiye
Tel: +90 (216) 642 52 35-36 Fax: +90 (216) 594 20 28 E-mail: info@jags.com.tr www.jags.com.tr

NovoCrete® uygulaması öncesi yolun durumu – **22.11.2012**



NovoCrete® uygulamasından 2 yıl sonraki yolun görünümü-**24.11.2014**



Dozajlı **NovoCrete**[®] serimi ve frezeleme işlemi – 22.11.2012



Dozajlı çimento serimi ve frezeleme işlemi – 22.11.2012



NovoCrete® Dozajlı çimento serimi, frezeleme işlemleri ve silindir ile sıkıştırma işlemi – **22.11.2012**



NovoCrete® imalatından sonra zeminin durumu – **22.11.2012**



NovoCrete® imalatından 1 ay sonra üzerine asfalt serilmiş görünüm
24.12.2012




NovoCrete® imalatından 2 yıl sonraki görünüm – 24.11.2014



Kaldırımında meydana gelen oturmaldan dolayı **NovoCrete®** ile zemin iyileştirilmesi "**yapılmış**" yolla kot farkı net olarak gözükmemektedir.

24.11.2014

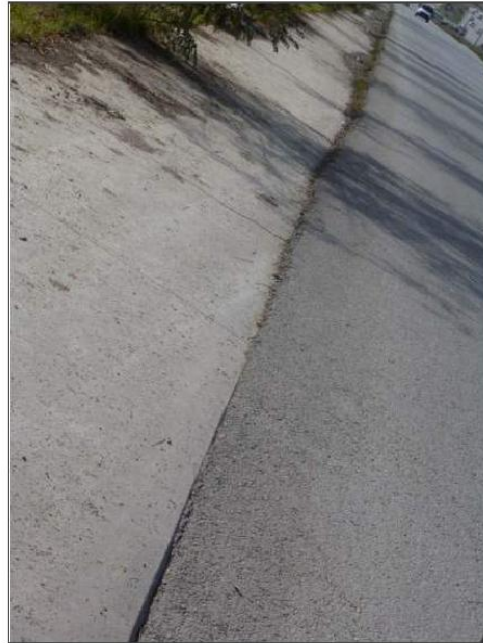

NovoCrete® ile zemin iyileştirilmesi “**yapılmamış**”
sağ şeridin 2 yıl sonraki görünümü – 24.11.2014



NovoCrete® ile zemin iyileştirilmesi “**yapılmış**”
sol şeridin 2 yıl sonraki görünümü – 24.11.2014

